

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



Пульт управления представляет собой две колонки по левую и правую руку оператора крана. Колонки оборудованы джойстиками для управления перемещениями, кнопками, лампочками, ключ-маркой, а также дополнительными приборами по Вашему требованию. В требованиях к джойстикам укажите напротив номера джойстика название механизмов и необходимые степени свободы. Если на пульте необходимы как аналоговые, так и дискретные джойстики, тогда укажите тип и количество ступеней для каждого из них индивидуально. Например 1. Мост(3-4)+Тележка 1(1-2), дискр., 4 ступени. Под рисунками колонок пульта есть цифровые поля 1-9 и 11-19, соответствующие посадочным местам для кнопок и ламп. Пользуясь вариантами устанавливаемых приборов, укажите какому посадочному месту должен соответствовать тот или иной прибор. Приборы, помеченные звездочкой (*) необходимо разместить. Если место необходимо оставить пустым, поставьте прочерк. Если требуется подготовить отверстие, но оставить его пустым, то укажите необходимый диаметр.

аппараты кабины

КОЛОНКИ ПУЛЬТА

левая

правая

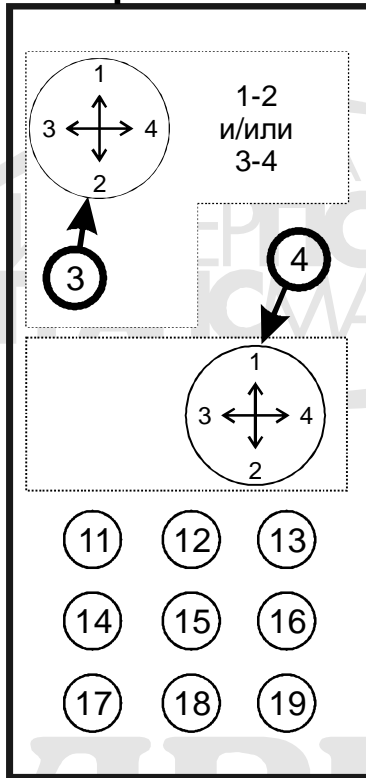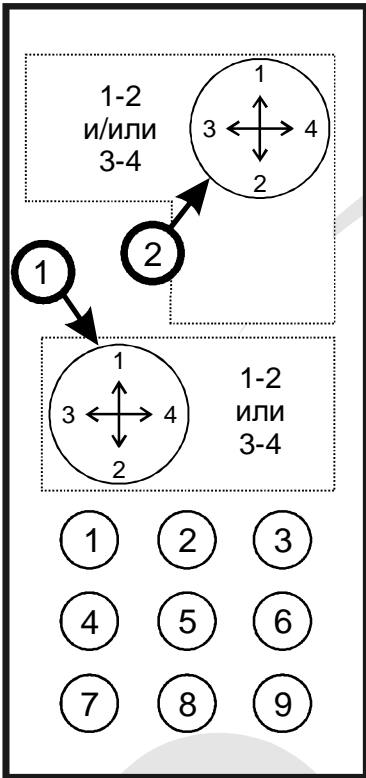

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____
 6 _____
 7 _____
 8 _____
 9 _____

11 _____
 12 _____
 13 _____
 14 _____
 15 _____
 16 _____
 17 _____
 18 _____
 19 _____

варианты приборов (* - обязательные)

01. Аварийная кнопка (Грибовидная) *
02. Ключ-марка *
03. Кнопка Включение ГЛК *
04. Кнопка Выключение ГЛК *
05. Кнопка Звонок
06. Кнопка Квитирование сбоя *
07. Лампа ГЛК (Готовность) *
08. Лампа "Авария" *
09. Лампа "Недопустимая температура" *
10. Переключатель подкранового освещения

Для прочих аппаратов (напр., управление магнитом) укажите их тип, назначение и название.

требования к джойстикам

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____

аппараты кабины

- ОНК
- Марка _____
- Кресло-пульт
- Gessmann
- Радук
- Изготовитель крана
- Командоаппараты
- Аналоговые (Gessmann)
- Дискретные
 - Количество ступеней _____
 - Gessmann (сухой контакт)
 - Радук (транзисторный выход)
- Самовозврат
- Отопление кабины
- Количество отопителей _____ шт
- Напряжение питания _____ В
- Мощность отопителя _____ кВт
- Охлаждение кабины
- Кондиционер



- 1) Зона вокруг джойстиков занята внутри колонки. В очерченной зоне не могут быть установлены ни какие элементы управления.
- 2) В полях под колонками впишите кнопки (Кн) и сигнальные лампы (Л) под номерами, соответствующими желаемому положению, не забыв также указать их цвет и надпись к ним в кавычках.
- 3) Рядом с направлениями джойстиков, кнопками и сигнальными лампами будут расположены алюминиевые шильды с указанными в опросном листе надписями. Шильды выполнены промышленным способом, залиты смолой.



диаграмма включений джойстика (5 ступеней)

